


Wandtaster – 6-fach

Artikel-Nr.: 142308A0

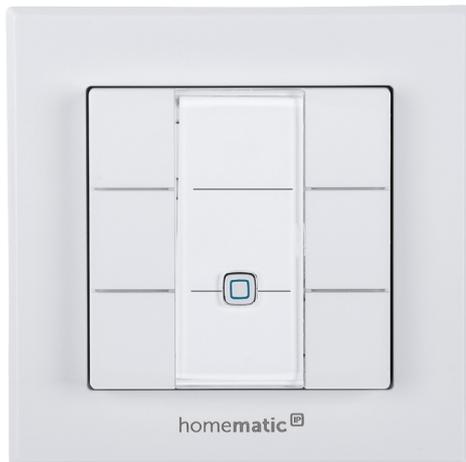

Produkteigenschaften

- Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster mit sechs Tasten zur komfortablen Steuerung von angelerten Geräten - Tasten paarweise und einzeln frei konfigurierbar
- Ermöglicht bspw. das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen oder das Aktivieren und Deaktivieren von Alarmfunktionen
- Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien für 55er Rahmen folgender Hersteller: u. a. Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation), Busch Jäger (Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/I Linear, carat®, future® linear, solo®, Busch® axcent, alpha, balance® SI und ELSO (Joy)
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	50 mA max.
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	Ohne Rahmen: 55 x 55 x 20 mm Mit Rahmen: 86 x 86 x 22 mm
Gewicht	95 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

Logistische Daten

Artikelnummer	142308A0
EAN-Code	4047976423088
Kurzbezeichnung	HmIP-WRC6
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm

Lieferumfang

Homematic IP Wandtaster – 6-fach

Wechselrahmen

Montageplatte

Doppelseitige Klebestreifen (2x)

Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung