


# Gigaset SL800H PRO

**Slim und Mikro im Design ohne Kompromisse bei der Leistung oder im Funktionsumfang!**

Das SL800H PRO ist das kleinste und leichteste DECT-Mobilteil im Gigaset Professional Portfolio. Trotz der kleinen Abmessungen verfügt es über ein großes 2,4" Farbdisplay und neueste Technik. Neuerungen sind Bluetooth® 4.2 und ein integrierter 3,5mm Klinkenanschluss, womit schnurlose und schnurgebundene Headsets betrieben werden können. Ausgestattet mit vielen Highend Funktionen erfüllt das SL800H PRO höchste Nutzeransprüche. Die hervorragende Akkulaufzeit, mit bis zu 12 Std. Gesprächszeit, der integrierte Vibrationsalarm, SUOTA und die qualitativ hochwertigen kratz- und desinfektionsmittelbeständige Oberfläche machen das SL800H PRO zum perfekten Businesstelefon. Funktionen wie die neue Hotel-Option und die separate Taste zum Auswählen von Audioprofilen vereinfachen die Nutzung in professionellen Arbeitsumgebungen. Das Mobilteil ist optimiert für den Einsatz an allen professionellen Gigaset DECT Systemen. Zudem kann das SL800H PRO auch an CAT-iq & GAP-kompatiblen Basisstationen in Einzel- und Multizellenumgebungen von Drittanbietern eingesetzt werden.

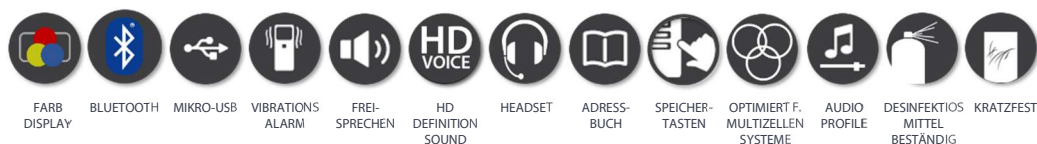

## Wichtigste Funktionen

- Großes beleuchtetes 2,4" TFT-Farbdisplay
- Headsetbetrieb über Bluetooth® 4.2 oder 3,5mm-Buchse
- Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit, Standby 300 Stunden
- Audioprofile für schnelle Auswahl im Meeting, in lauter Umgebung oder mit individuellen Einstellungen
- Freisprechen mit brillanter HDSP™/CAT-IQ 2.0<sup>1)</sup> Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- Hotel-Option: Ruflisten werden automatisch gelöscht
- SUOTA: Software Update über die Luftschnittstelle
- Kratz- und Desinfektionsmittelbeständig
- Lokales Telefonbuch mit Suchfunktion und bis zu 500 vCards und Zugang zum Firmentelefonbuch über PBX (XML, LDAP)<sup>2)</sup>
- Datenaustausch über Bluetooth® oder Micro-USB
- Vibrationsalarm
- Kein Klingeln in der Ladeschale bei Parallelruf einstellbar
- Tastensperre mit PIN-Schutz – Notrufwahl trotz PIN-Schutz
- Laden:
  - Bis zu 15h Gesprächszeit
  - Bis zu 300h Standbyzeit
  - Aufladen auch via Micro-USB Anschluss
  - Ladeschale kostenlos im Lieferumfang
- Volle Kompatibilität mit den professionellen Gigaset DECT Single- und Multizellensystemen

### Mikro in der Größe – ohne Kompromisse!

Das neue Gigaset SL800H PRO Mobilteil aus der Gigaset Professional Serie besticht durch sein schlankes Design, sein großes 2,4" TFT Display und einer Vielzahl an Business Funktionen wie SUOTA, Bluetooth® 4.2, Audioprofile und eine brillante Soundqualität HDSP. Abgerundet wird der professionelle Funktionsumfang durch den Vibrationsalarm, die Micro-USB Schnittstelle und die hervorragende Akkulaufzeit. Optimiert für Gigaset Single- und Multizellen und den Einsatz hinter Alarmierungssystemen<sup>3)</sup>.

### Zusätzliche Sicherheit mit der neuen Hotel-Option

Zum Schutz von privaten Daten verfügt das neue Gigaset SL800H PRO über eine Hotel-Option. Durch diese Option können z.B. alle Ruflisten in einem vordefinierbaren Zeitabstand vom Gerät gelöscht werden, damit der nächste Hotel- oder Zimmergast nicht auf diese zugreifen kann. Diese Option erleichtert dem Betreiber die Einhaltung von Sicherheitsansprüchen der Endbenutzer. Reset Codes ermöglichen die Wiederherstellung des gewünschten Ursprungszustandes.

### Desinfektionsmittelbeständig und kratzfest

Die qualitativ hochwertige Oberfläche umfasst Gehäuse, Tastatur und Display. Zusätzlich ist die Oberfläche des Mobilteils durch eine härtere Oberflächenvergütung gegen Kratzer im Alltagsgebrauch geschützt. Diese schützt das Mobilteil auch gegen Einflüsse von handelsüblichen Desinfektionsmitteln. Speziell geeignet für die Reinigung gegen Bakterien und Viren. Eine Übersicht finden Sie auf Gigaset Professional Wiki.

<sup>1)</sup> Software Update auf CAT-iq 2.1 geplant

<sup>2)</sup> Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider

<sup>3)</sup> Verfügbar zu einem späteren Zeitpunkt



# Gigaset

Wherever you go.

# Gigaset SL800H PRO

Slim und Mikro im Design ohne Kompromisse bei der Leistung oder im Funktionsumfang!

## Technische Daten

### Benutzeroberfläche

- Beleuchtetes, grafisches 2,4" QVGA Farbdisplay, 240x320 Pixel, bis zu 8 Zeilen und 65.000 Farben
- Intuitive, moderne Benutzeroberfläche mit Icons, Displaytasten, 5-Wege Navikey, Funktions- und Seitentasten

### Adressbuch und Wählen

- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCards)
- vCard-Einträge: Vor- und Nachname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag/Jahrestag, VIP-Melodien und Anruferanzeige mit Bild (CLIP)
- PBX-Telefonbuch mit Suchfunktion (XML und LDAP)<sup>2</sup>
- Öffentliches Online-Telefonbuch mit automatischer Namensersetzung<sup>2</sup>
- 3 separate Anruflisten (entgangen/eingehend/ausgehend) mit 20 Einträgen mit CLIP/CNIP und Zeit/Datum
- Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern
- Kurzwahltasten (Displaytasten, 9 Nummerntasten)
- Stummschaltung, Tastensperre, Flash-Taste
- Automatische Wahlwiederholung

## Verbindungen

flexible Anschlussmöglichkeiten mit dem SL800H PRO



<sup>1</sup>) Software Update auf CAT-iq 2.1 geplant

<sup>2</sup>) Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider

<sup>3</sup>) Verfügbar zu einem späteren Zeitpunkt

### Eingehende Anrufe

- Anruferanzeige über CLIP, lokales Bild des Anrufers und CNIP
- Individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge
- Anonyme Rufe aus: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- Vibrationsalarm

### Entgangene Anrufe

- Signalisierung auf dem Display und durch blinkende Nachrichtentaste
- Liste mit bis zu 20 entgangenen Anrufen mit Rufnummernübermittlung und Anrufzeit
- Lokal verwaltete Liste entgangener Anrufe an GAP-Systemen (Einzel-/Multizellensysteme)
- Direktwahl aus der Liste der entgangenen Anrufe

### Audio

- HD Audio mit HDSP™/CAT-iQ 2.0<sup>1</sup>
- Freisprechen mit perfekter Klangqualität
- Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung
- 6 Alarmtöne und 32 Klingeltöne /-melodien
- 5 Lautstärkepegel
- Wählbares Audioprofil (persönlich, DND, leise und laut)
- Headset über Bluetooth® oder 3,5-mm-Buchse

### Tastatur

- Beleuchtet und kratz- und desinfektionsmittelbeständig
- Nachrichtentaste mit blinkender LED
- Separate R-Taste
- Profiltaste zur schnellen Anpassung an die Umgebung: laut/Leise/persönliche Einstellung
- Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung
- Tastensperre (#-Taste) mit PIN Schutz
- Mute-Taste

### Hotel-Option

Diese neue Gigaset-Option bietet:

- Daten bsp. Rufflisten können zeitgesteuert gelöscht werden
- Blockieren der Soft-Key Programmierung
- Voicemail-Funktion kann aktiviert/deaktiviert werden
- Das Bluetooth Menü ist deaktiviert
- Eine reduzierte Kalender Funktion – keine Eintragungen möglich
- Resetcodes zum:
  - Wiederherstellen der Standard-Menüsprache
  - Wiederherstellen des Standard-Bildschirmschoners
- Eingeschränkte Nutzung des Micro-USB Ports:
  - Datenaustausch
  - Gigaset QuickSync Software kann nicht genutzt werden
  - Die Notfallwiederherstellung kann weiterhin verwendet werden
- Ladefunktion via USB weiterhin möglich

# Gigaset

Wherever you go.

# Gigaset SL800H PRO

**Slim und Mikro im Design ohne Kompromisse bei der Leistung oder im Funktionsumfang!**

## Erweiterte Funktionen<sup>2</sup>

- Organizer mit Kalender- und Erinnerungsfunktionen
- Email-Reader
- Infoservices
- Screensaver (Bild, Dia-Show, Uhr, Infoservice)
- Laden auch in ausgeschaltetem Zustand
- Hinweistöne für das Verlassen und den Wiedereintritt in den DECT Funkbereich
- Klingeln in der Ladeschale kann deaktiviert werden, z.B. bei Parallelruf

## Gigaset QuickSync-Software

- Software zum kostenfreien Download für Windows und OSX. Verbindung über Micro-USB oder Bluetooth®.
- Abgleich des Mobilteil-Adressbuchs mit Microsoft Outlook®
- Upload von CLIP-Bildern / Screensaver-Bildern
- Sounds (Klingelmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil übertragen
- Firmware-Update
- Computer Telefonie Integration (CTI):
  - Direktes Wählen aus Microsoft Outlook®-Kontakten
  - Anzeige ankommender Rufe auf dem Computer - für Windows und OSX

## Kompatibilität

- Optimiert und empfohlen für:
  - Gigaset DECT IP Singlezellensysteme:**
    - Gigaset N670IP PRO
    - Gigaset N510IP PRO
  - Gigaset DECT IP Multizellensysteme:**
    - Gigaset N870IP PRO Multizellensystem
    - Gigaset N720IP PRO Multizellensystem
- GAP und CAT-iq kompatible DECT Basisstationen (Einzel- und Multizellensysteme von Fremdherstellern)

## Schnittstellen

- DECT
- Bluetooth®:
  - Bluetooth Headset® (Freisprech- und Headset-Profil)
  - Datenaustausch und Firmwareupdate mit Gigaset QuickSync
  - vCard Austausch mit Mobiltelefonen
- Micro-USB:
  - Ladefunktion
  - Datenaustausch und Firmwareupdate mit Gigaset QuickSync
- 3,5 mm Headset-Buchse

## DECT-Reichweite

- Im Gebäude: bis zu 50 Meter
- Im Außenbereich: bis zu 300 Meter

## ECO-DECT-Merkmale

- Bis zu 60% weniger Energieverbrauch durch energiesparendes Netzteil
- ECO-Modus: - Manuelle Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation und aller registrierten Mobilteile
- Variable Reduzierung der Sendeleistung je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation (nur Mobilteil)

## Betriebszeit

- Sprechzeit: bis zu 15 Stunden
- Standby-Zeit: bis zu 300 Stunden

<sup>1)</sup> Software Update auf CAT-iq 2.1 geplant

<sup>2)</sup> Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider

<sup>3)</sup> Verfügbar zu einem späteren Zeitpunkt

# Gigaset SL800H PRO

Slim und Mikro im Design ohne Kompromisse bei der Leistung oder im Funktionsumfang!

## Abmessungen

### Gerät

- Mobilteil: 130,4 x 51 x 18,5 mm

### Ladegerät

- Ladeschale: 70 x 58,4 x 28,6 mm

### Verpackung

- Abmessungen: 224 mm (L) x 166 mm (B) x 60 mm (T)
- Gesamtgewicht ca.: 347g

## Verpackungsinhalt

- 1 x Mobilteil
- 1 x Akkudeckel
- 1 x Li-Ion Akku
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Ladeschale
- 1 x Steckernetzteil für Ladeschale
- 1 x Sicherheitshinweise

## Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: +5 bis +45° C
- Lagertemperatur: -15 bis +60° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20%-75% nicht kondensierend

## Hauptgerät

Artikelnummer: S30852-H2975-R102

## Ihre beste Wahl.

Entdecken Sie mehr! Kontaktieren Sie Ihren Gigaset-Vertriebspartner und besuchen Sie [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) oder die Wikiseite unter [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

# Gigaset

Wherever you go.